


5. 각 부분 주요 명칭 (Part Name)

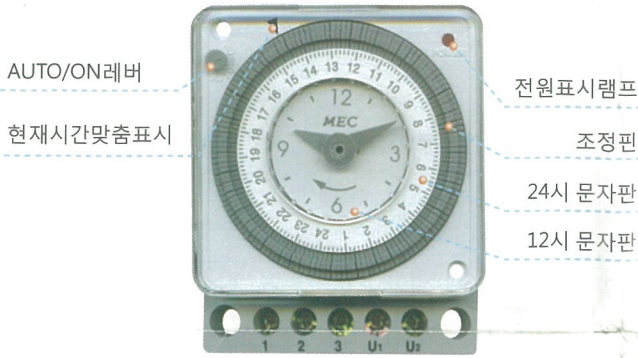

6. 제품 사양 및 특성 (Specifications)

| 제 품 명 | 사 용 전 압 | 접 점 용 량 | 40W형광등기준 |
|-----------|---------------------------------|------------------|----------|
| MT-4404 | 100~250VAC 50/60Hz 48V DC | 16A (모터부하 3A) | 25EA |
| MT-4404R | | | |
| MT-4404WR | | | |
| 16219P | | | |
| MT-415 | | | |
| MT-411 | | | |

7. 부하 종류별 최대 사용 용량


| 백열전구 | 할로겐램프 | 현광램프 | 할로겐램프기구 | |
|--------|----------|--------------------|-------------|------------|
| | 230V | | 마그네딕안정기 | 전자식안정기 |
| 1,000W | 1,000W | 20W 50개 40W 25개 | 1,000W | 1,000W |

8. 기술 사양 (Technical Specification)

- 모 델 명
노 출 형: MT-4404 (일반), MT-4404R (정전보상)
MT-4404WR (정전보상일주일)
- 매 립 형: 16219P (일반브라켓), MT-415 (일반)
MT-411 (정전보상)
- 구 동 원 리: 수정발진자(QUARTZ CRYSTAL)가 제어하
는 스텝핑 모터 (STEPPING MOTOR) 방식
- 작 동: 일반형-결선 즉시 작동시작
정전보상형-결선후 약10분후 작동시작
작동후 실온 (20°C)에서 120시간
경과한 후 200시간 정전보상가능 정상작동
- 주 변 온 도: -10°C ~ +50°C
- 사 용 주 파 수: 50Hz / 60Hz겸용
- 접 점 용 량: 16A(모타부하 3A)
- 보 호 수 준: IP30
- 정격 전류 이상 사용시 반드시 마그네트 스위치를
사 용 할 것.

| 구 분 | TIME | 24시간용 | 1주일용 |
|--------------|------|-----------------|-----------------|
| 최대ON/OFF가능횟수 | | 72번/하루 | 84번/1주일 |
| 핀(segment)당 | | 10분 | 1시간 |
| 최소ON/OFF권장시간 | | 20분 | 2시간 |
| ON/OFF 권장시간 | | 20분, 30분, 40분.. | 2시간, 3시간, 4시간.. |

9. 참고 결선도 (스위치 결선 방법)

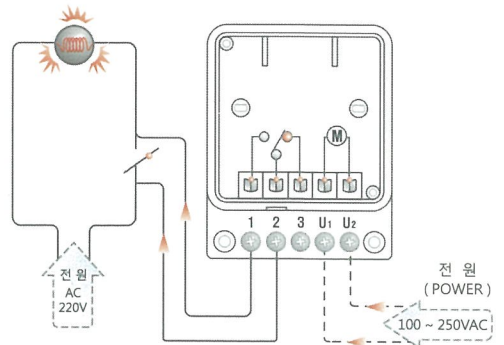

취급시 주의사항

※ 반드시 취급 설명서를 읽은후 사용하십시오.

1. 제품을 분해 또는 내부 결선을 변경하지 마십시오.
2. 습기, 진동 및 먼지가 심한 장소에서의 사용은 금하여 주
십시오.
3. 정격용량 이상을 사용할 경우는 반드시 마그네트 스위치
를 사용하십시오.
4. 섭씨 -10°C ~ +50°C의 환경 내에서 만 사용하십시오.
5. 타임스위치 전원은 AC 100V ~ 250V, 50Hz/60Hz로
사용하십시오.
6. 전선이 접속되는 단자 부분은 단단히 조여 주십시오.
7. 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 설치하세요. (감전의 위험이 있습니다.)
8. 본 제품은 전자파 또는 자장파 같은 외부의 간섭에 의해 영향을 받을 수
수 도 있습니다.
9. 본 제품은 여러가지 원인에 의해 오동작 할수 있으므로 인명 또는 재산상
피해가 예상 되는 곳에는 사용을 금합니다.
10. 본 제품의 보증기간은 1년이며, 사용자과실로 인한 제품고장은
제외됩니다.

